




РАВНОЯРКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ



ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Панели с равномерной засветкой рассеивателя.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000K, 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ◆ Установка в потолки типа Грильято, а также накладным или подвесным способом.

Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени пылевлагозащиты.

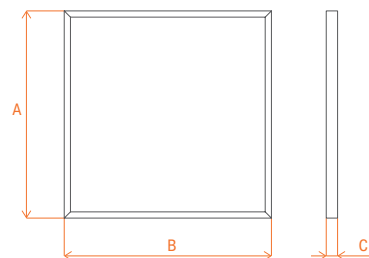

PF

>0.97



CRI≥85



Kp<1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)

! ПОД ЗАКАЗ:

- Цветовая температура 4000K с индексом цветопередачи Ra95

Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
18	2050 (1950)	1195	295	60
27	3080 (2920)	595	595	60
36	4100 (3900)	1195	295	60
36	4100 (3900)	595	595	60
54	6200 (6000)	595	595	60

** — световой поток для 4000K/5000K/6500K
(световой поток для 3000K)

ДВО03-36-003-4K

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000K/4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (3 — опал)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (0 — 595x595x48 мм)



УХЛ4



IP54



50 000 ч

